



retigo®
DeliMaster

DeliMaster DM 8

...dokonalé pečení
a ještě mnohem víc

Čím Vám DeliMaster usnadní život?

DeliMenu – Použijte obrázky jako jednotlivá tlačítka programů a Vaše práce se stane zábavou. Získáte přehledné a jednoduché menu, které dokáže obsluhovat každý.

Obousměrný a řízený ventilátor – perfektní rovnoměrnost pečení a vynikající křupavost pekařských výrobků v nemalé míře závisí na ventilátoru. V DeliMasteru je obousměrnost základem a Vy navíc můžete ventilátor řídit dle potřeb produktu. Výsledek bude perfektní.

Eco Logic – DeliMaster sníží Vaše výdaje na energii, vodu, pracovní sílu, ale také Váš čas díky jedinečné kombinaci inteligentních technologických řešení.

DeliTouch a Design – plně dotykový hladký ovládací panel usnadní Vaši práci nejen při přípravě lákavých pokrmů, ale i při údržbě.

5 v 1 - Multifunkčností DeliMasteru získáte hned několik zařízení v jednom – pekařskou pec, konvektomat, zapékací grill, grilovací desku a fritézu. To vše na jednom metru čtverečním.

Active cleaning – Active Cleaning Váš DeliMaster sám dokonale umyje a vysuší. Vy uspoříte vodu a drahocenný čas. Používané detergenty nezatěžují životní prostředí.

ASG Systém – DeliMaster nabízí unikátní nástříkový systém vývinu páry. Kvalitní a sytá pára napomůže zpracování Vašich pokrmů k dokonalosti.

Modelové funkce, vybavení a výhody

Ovládání

- **DeliMenu** – Pečení/vaření jedním dotekem
- Piktogramy, Touch&Bake – Pouze dva doteky a pečete/vaříte
- **DeliAgent** – Uživatelská manuál vždy při ruce
- **DeliChef** – Rádce, který poradí jak dosáhnout na nejvyšší kvalitu produktu

Funkce

- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinace 30 - 300 °C (s přesností nastavení vlhkosti na 1 %)
- Pára 30 - 130 °C
- Delta T vaření – Velké kusy potravin pod drobnohledem
- Nízkoteplotní vaření/pečení – nižší váhové ztráty potravin
- Vaření/pečení přes noc – šetří čas a peníze z mnoha pohledů
- Cook & Hold – stejná kvalita produktů i při odloženém výdeji
- Golden Touch – Kontrolované dokončování pokrmů zapékáním vysokou teplotou
- Regenerace/Banketový systém – Servírujte více a lépe v kratším čase
- Časování zásuv – rozdílné produkty pečené či vařené v jednom čase
- Automatický předehřev/zchlazení – kompenzace ztráty/přebytku teploty při vložení pokrmu

Vybavení

- 4 bodová teplotní sonda – precizní kontrola teploty jádra potravin
- 5ti rychlostní ventilátor s automatickým reversním systémem
- Unikátní taktování ventilátoru – 3krokové taktování ventilátoru
- Fan Stop – Zabraňuje ztrátám páry při rychlém otevření dveří

Programování

- Programy – 1000 programů s 20 kroky
- QuickView – rychlé zobrazení kroků programu – Snadná orientace v nastavení programu/kroků
- Learn funkce – Zdokonalení programu zvyšuje kvalitu produktu
- Automatický start – pomáhá zredukovat prostoje a šetří váš čas

Kontrola páry

- Autoclimate – kontrola sytosti páry (s přesností 1 %) pro lepší výsledky
- ASG systém vývinu páry – výborné výsledky pečení/vaření
- Turbo steam – Zesílení tvorby čerstvé páry

Úspory

- Eco Logic – Spotřeba elektrické energie pod vaší kontrolou, zobrazení okamžité spotřeby el. en.
- ACM (Automatický řízení kapacity) – automatické přizpůsobení programu dle množství vložené potravin
- Active Cleaning – Úspora peněz a času, při dosažení lepší hygienické čistoty
- Active Descaler – Automatické odvápňení varné komory

Internet

- USB – jednoduše nahraďte/stahujte data z a do zařízení
- LAN připojení – Ušetřete čas a spávejte svá data přes internet
- Vision Combi software – speciální software zcela zdarma pro úpravu a tvorbu programů

Volitelné vybavení a příslušenství

- **DeliProofer** - kynárna (samostatně nefunkční)
 - Vision Vent - kondenzační digestoř
 - Možnosti sestav - DM5/DM8
- Změkčovače vody, čisticí prostředky


- Nerezový podstavec DM8
- Různé pekařské plechy 400x600
- Nerezový podstavec s místem pro Hold-o-Mat
- Nerezový podstavec s místem pro šoker 411P, 511 P,C

Technické parametry

model DM8

Energie	elektrina
Vyvíjní páry	injekční
Kapacita	8 zásuvů 400x600
Pečící prostor	1,92 m ²
Rozteč zásuvů [mm]	85
Rozměry (š x v x h) [mm]	933 x 1046 x 863
Váha	138 kg
Celkový příkon	17,6 kW
Jištění	32 A
Napájení	3 N~/400 V/50 Hz
Přípojka vody / odpadu [mm]	G 3/4" / 50
Teplota	30 - 300 °C

Rozměrový výkres (včetně podstavce DM8)

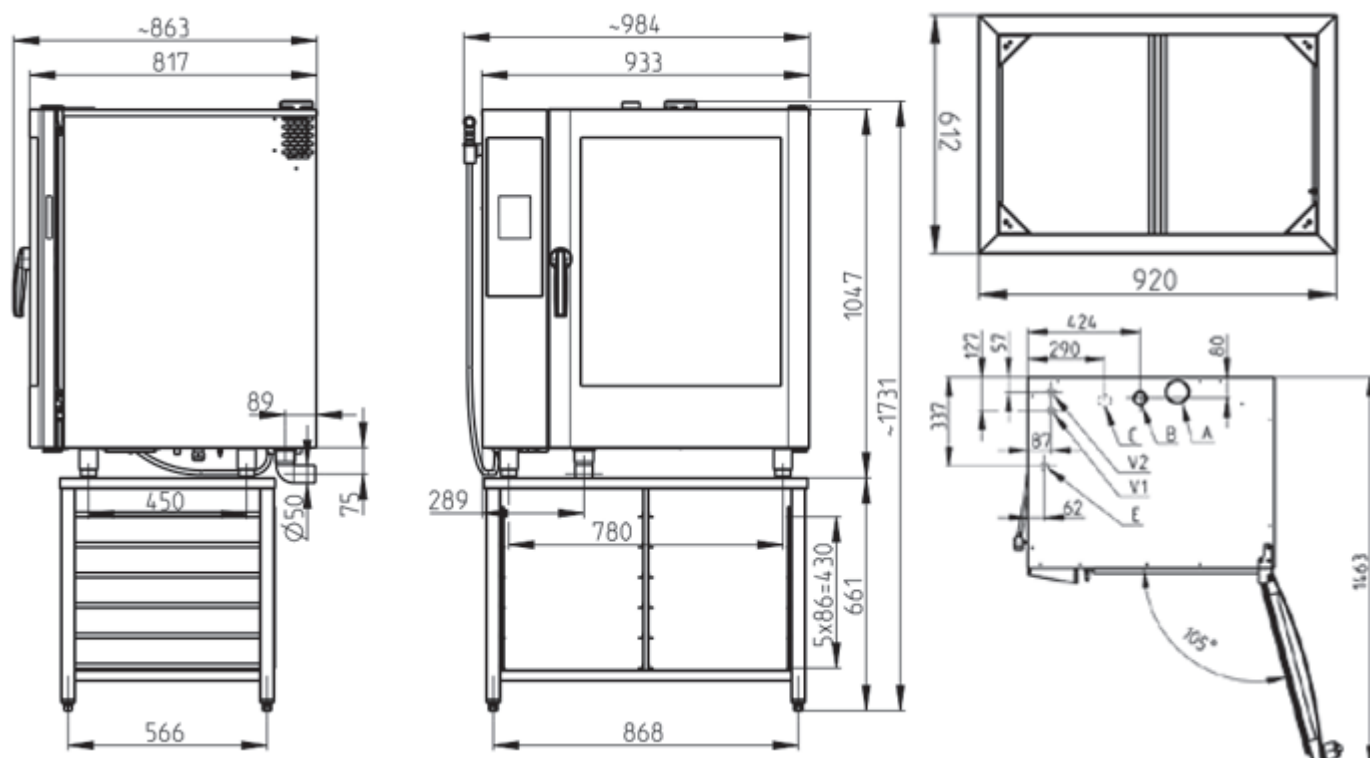

A - klapka, B - komín, C - odpad, E - elektrina, V1 - neupravená voda, V2 - upravená voda

retigo®

RETIGO s.r.o.
Láň 2310, PS 43
756 64 Rožnov pod Radhoštěm
www.retigo.cz
tel.: +420 571 665 511
fax: +420 571 665 554
e-mail: prodej@retigo.cz