


## LX 320 / LX 420



TERMOSALDATICI PER SACCHETTI di differenti tipologie di materiali (polietilene, nylon, alluminio). L'apparecchiatura estremamente compatta e maneggevole è dotata di TIMER per termosaldare differenti spessori, trovando largo impiego nel settore food (ortofrutta, panifici, pasticcerie etc.) e non food (ferramenta, ricambistica, settore elettronico etc.)



No Food

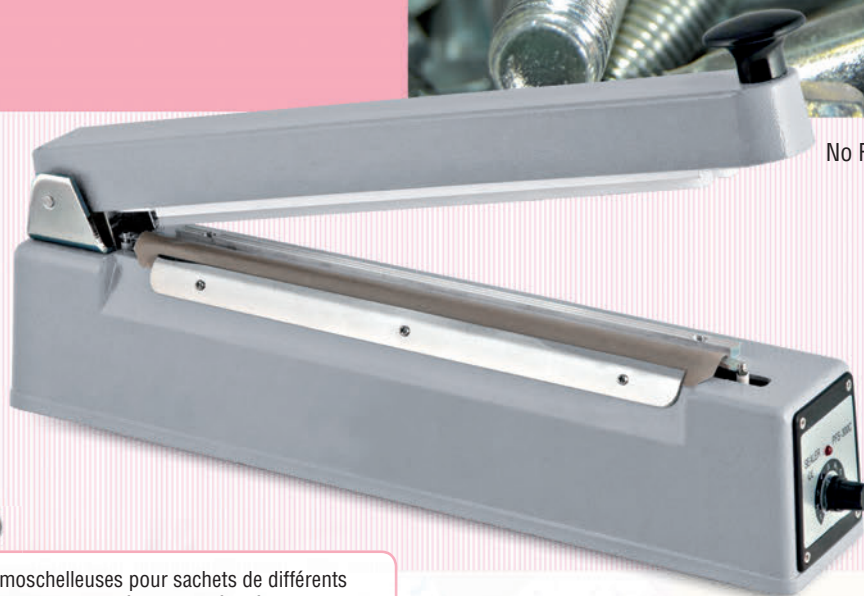

Food



Termoschelleuses pour sachets de différents typologies de matériels (polyéthylène, nylon, aluminium). L'appareil, très compact et maniable, est équipé de timer pour termosouder différents épaisseurs ; utilisé soit dans le secteur alimentaire (des fruits et légumes, boulangeries, pâtisseries, etc.) soit non alimentaire (quincaillerie, pièces détachées, secteur électronique, etc.).



Thermoschweißgeräte für Beutel aus verschieden Materialien (Polyethylen, Nylon, Aluminium). Das Gerät ist kompakt und leicht in der Handhabung, ausgestattet mit Timer zur Verschweißung unterschiedlicher Stärken. Es findet weit verbreitete Anwendung in der Lebensmittelbranche (Obst und Gemüse, Backwaren, Süßwaren usw.) und wird auch in anderen Bereichen eingesetzt (Hardware, Ersatzteile, Elektronik etc.).



TERMOSOLDADORA para diferentes tipos de bolsas (polietileno, nilòn, aluminio). El aparato, muy compacto y cómodo, tiene un temporizador para termosoldar diferentes grososres, y tiene un gran utilizo sea en el sector alimentar (sector hortofruticola, panaderias, pastelerias...) sea en sectores no alimenticios (ferreterias, recambios, sector electrónico...)

THERMOSEALERS to be used with bags made of different materials (polyethylene, nylon, aluminium). This extremely solid but handy device is TIMER equipped in order to seal bags with different thickness and make it fit to be used in both food (Groceries, baker's, confectioner's...) and non-food (Ironmonger's shops, spare parts, electronics...) sectors.



Modello model modèles modelo Modelle	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Abmessungen	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Peso weight poids peso Gewicht	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen	Tensione voltage voltage tensión Spannung
LX 320	450x80x260 (open)	mm 320	KG 3,7	W 300	230 V/50-60 Hz
LX 420	550x80x260 (open)	mm 420	KG 4,4	W 400	230 V/50-60 Hz